


# Instruktion för byte av kolfilter

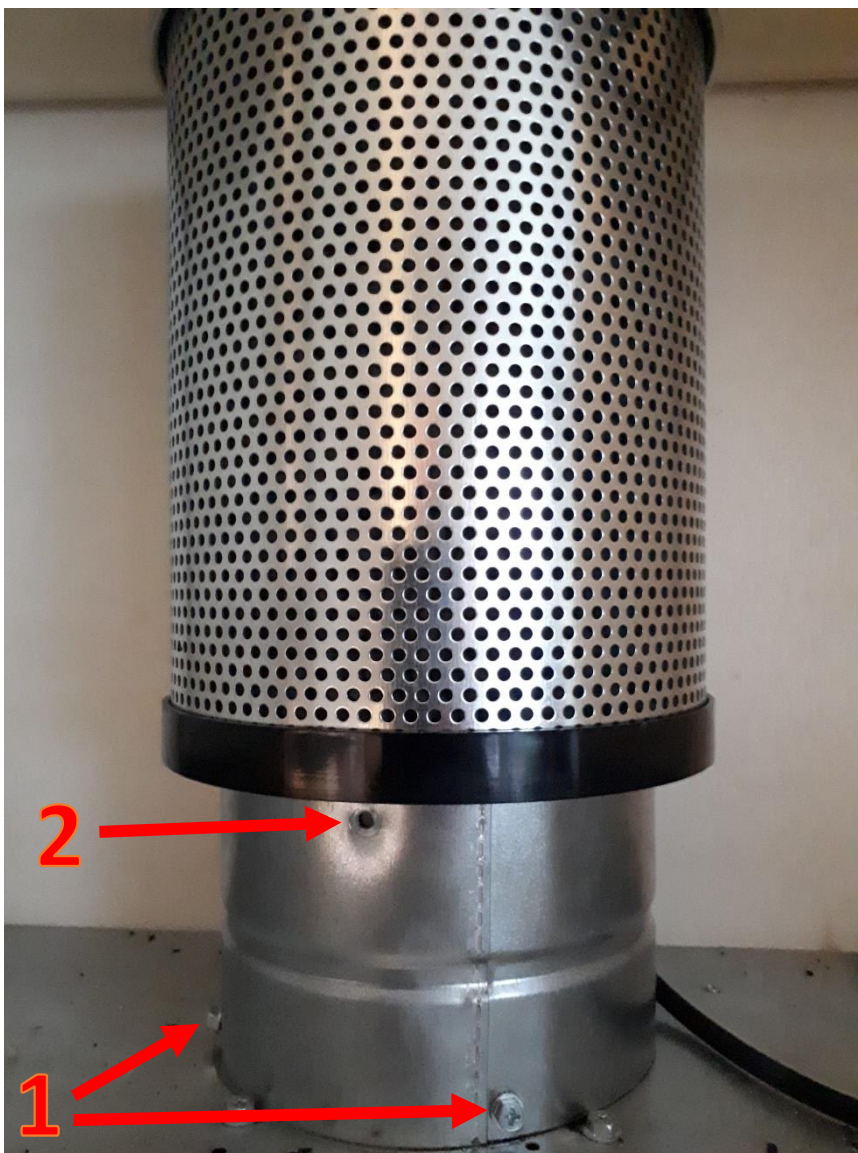

Filtret är fäst med skruvar i röret ovan spisfläkten. Då det i de flesta lägenheter finns en svåråtkomlig skruv på rörets baksida måste röret först skruvas loss från fläkten enligt nedan.

1. Lossa dessa skruvar för att ta loss röret.
2. Lossa därefter dessa skruvar för att ta loss filtret från röret.
3. Återmontera det nya filtret genom att göra ovanstående i omvänd ordning.